ООО «ОРТО»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОФРОТАРЫ
633011, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Линейная д. 5/6,пом 53
Тел +7-913-986-59-16 E-mail:info@ortopress.ru

СТАНОК РЕЗАТЕЛЬНО-РИЛЕВОЧНЫЙ ПМ-24-1П

Предназначен для оперативного изготовления гофротары с целью упаковки собственной продукции. Станок будет очень актуален для мебельных фабрик, предприятий производящих бытовую технику, телевизоры, радиаторы, душевые кабины, двери, паркет, и для любых производств, где необходима транспортная гибкая тара из гофрокартона.

Станок может работать с различным гофрокартоном: E, B, C, BE, BC.
Также может применяться Z-картон.

Станок позволяет производить следующие коробки из каталога FEFCO:

Типы коробок по каталогу FEFCO:
0200, 0201, 0202, 0203, 0205, 0208, 0209, 0214, 0230,
0300
(0409, 0410, 0411) – поперек рабочей зоны станка

Станок настраивается по данным с операторской панели.
На сенсорном мониторе устанавливаются значения размеров и типа коробки по каталогу FEFCO.
Станок имеет секцию вырубки ручки.

НАСТРОЙКА станка осуществляется ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Станок ПМ-24-1П производит полный цикл изготовления коробки с формированием всех размеров развертки коробки.
Отличительной его особенностью является возможность использовать заготовки без ограничения размеров по ширине, то есть без специальной подготовки.
Отрезаемая часть (отход), которая может быть деловой, оперативно используется для дальнейшей переработки.
Процесс вырубки клапанных пазов на станке ПМ-24-1П происходит с помощью ножей гильотинного типа с двухсторонней резкой.
Ножи имеют специальную конструкцию, позволяющую резать гофрокартон с высоким качеством.

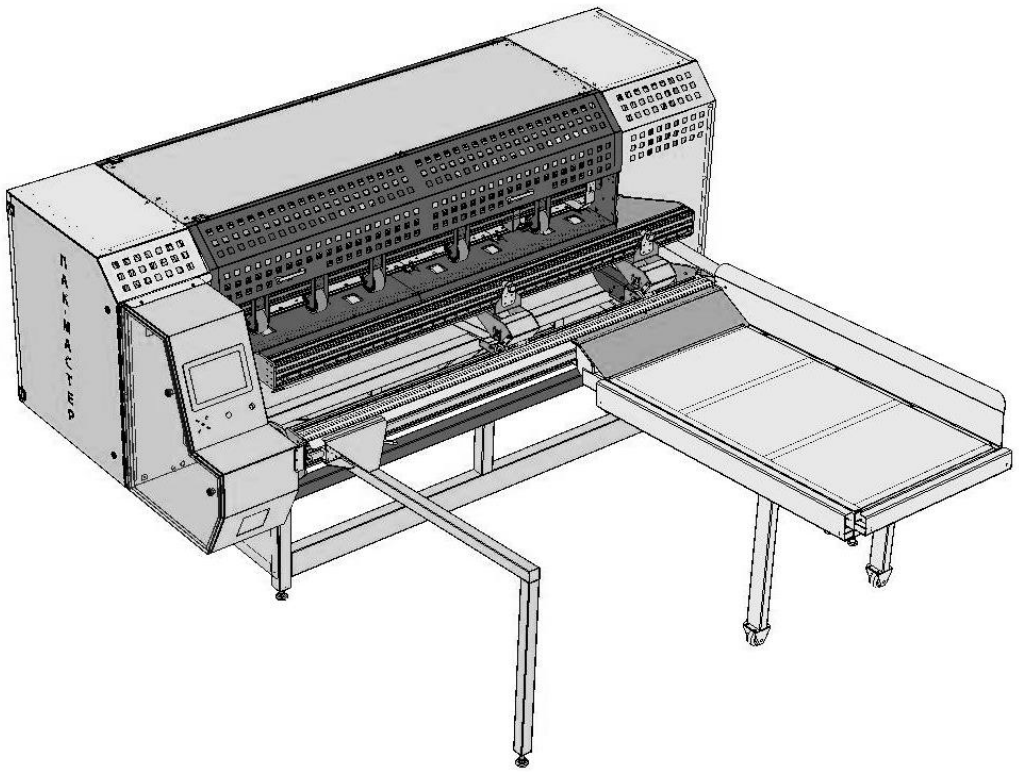

ООО «ОРТО»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОФРОТАРЫ
633011, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Линейная д. 5/6,пом 53
Тел +7-913-986-59-16 E-mail:info@ortopress.ru

Технические характеристики:

Толщина обрабатываемого картона, мм	**2-7**
Максимальные **размеры заготовки**	
длина, мм	без ограничений
ширина, мм	2400
(при максимальной ширине развертки готовой детали)	
Минимальные **размеры заготовки**	
длина, мм	700
ширина, мм	400

Размеры готовой детали	
Максимальная ширина развертки, мм	2400
Максимальная длина развертки, мм	без ограничений

ПАРАМЕТРЫ КОРОБОК
0200, 0201, 0202, 0203, 0205, 0208, 0209, 0214, 0230

высота, мм	
min	80
max	1800 *
ширина, мм	
min	60
max	1000
длина, мм	без ограничений

0300

ширина, мм	
min	80
max	1800 *
высота, мм	
min	20
max	1000
длина, мм	без ограничений

0409, 0410, 0411 (поперек рабочей зоны станка)

высота, мм	
min	20
max	1000
ширина, мм	без ограничений
длина, мм	
min	80
max	1820 *



Ширина поперечного реза, мм	7
Длина ножа поперечного реза, мм	500

*** Размер соответствует длине ножа 500 мм.**
Возможна комплектация ножами длиной 375 мм, что увеличивает параметр до 2000 мм с уменьшением сопрягаемых параметров с сохранением размеров общей развертки.

Электропитание	380-50Hz
Электрическая мощность, кВт	4
Сжатый воздух, атм	6

Габариты (В х Ш х Д), мм	1500x3200x3500
Вес, кг	1500

ООО «ОРТО»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОФРОТАРЫ
633011, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Линейная д. 5/6,пом 53
Тел +7-913-986-59-16 E-mail:info@ortopress.ru

ВИДЕО работы станка:
https://youtu.be/f9GvURieryY?si=H1mI93Cnc0C-CiCk
https://youtu.be/kSBeFKVdlm4